


# KLINGER® INFORMATION 70.1.3

Flachdichtungen nach DIN EN 1514-1 und DIN 2692

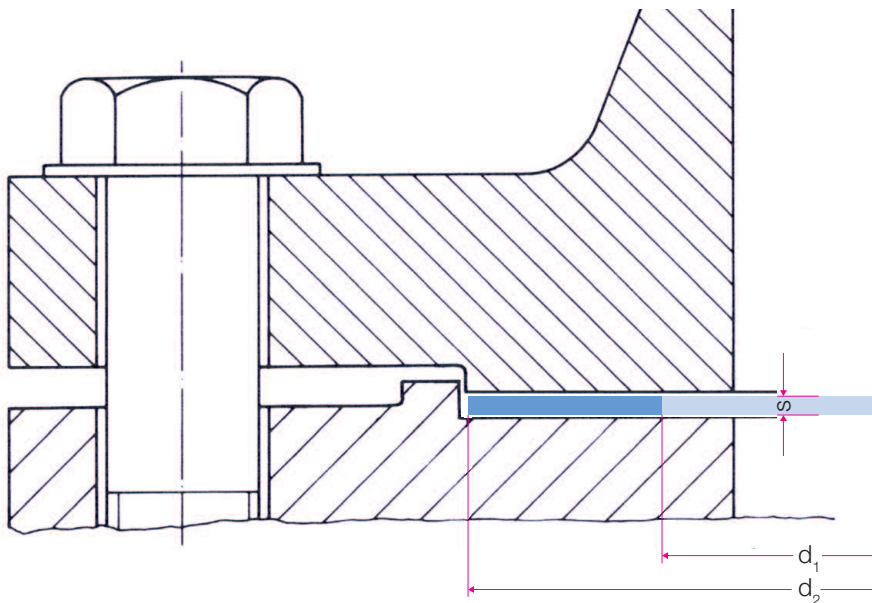

Flachdichtungen nach  
DIN EN 1514-1, Form SR  
für Flansche mit Vor- und  
Rücksprung, PN 10 bis 100  
sowie nach DIN 2692

#### Werkstoffe

KLINGER®Dichtungsmaterialien

#### Bestellbeispiele

1. Dichtung DIN EN 1514-1,  
Form SR, PN 25, DN 700,  
aus KLINGER®graphit-Laminat PSM  
 $s = 2,0 \text{ mm}$

2. Dichtung DIN 2692,  
PN 40, DN 65,  
aus KLINGERSIL®C-4400,  
 $s = 1,5 \text{ mm}$

DN	d <sub>1</sub>		d <sub>2</sub>		
	DIN EN 1514-1	DIN 2692	DIN EN 1514-1 PN 10-25	DIN EN 1514-1 PN 40	DIN 2692 PN 10-160
10	18	18	34	34	34
15	22	22	39	39	39
20	27	28	50	50	50
25	34	35	57	57	57
32	43	43	65	65	65
40	49	49	75	75	75
50	61	61	87	87	87
65	77	77	109	109	109
80	89	90	120	120	120
100	115	115	149	149	149
125	141	141	175	175	175
150	169	169	203	203	203
175	–	195	–	–	233
200	220	220	259	259	259
250	273	274	312	312	312
300	324	325	363	363	363
350	356	368	421	421	421
400	407	420	473	473	473

Maße in mm

DN	d <sub>1</sub>		d <sub>2</sub>		
	DIN EN 1514-1	DIN 2692	DIN EN 1514-1 PN 10-25	DIN EN 1514-1 PN 40	DIN 2692 PN 10-160
450	458	–	523	523	–
500	508	520	575	575	575
600	610	620	675	675	675
700	712	720	777	–	777
800	813	820	882	–	882
900	915	920	987	–	987
1000	1016	1020	1092	–	1091

Maße in mm

Konstruktions- und  
Ausführungsänderungen,  
die dem technischen Fortschritt  
dienen, behalten wir uns vor

Zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001:2008

Technische Änderungen  
vorbehalten.  
Stand: September 2015

KLINGER GmbH  
Rich.-Klinger-Straße 37  
D-65510 Idstein  
Tel (06126) 4016-0  
Fax (06126) 4016-11/-22  
e-mail: mail@klinger.de  
http://www.klinger.de

