


KLINGER® INFORMATION 70.1.2

Flachdichtungen nach DIN EN 1514-1 und DIN 2691

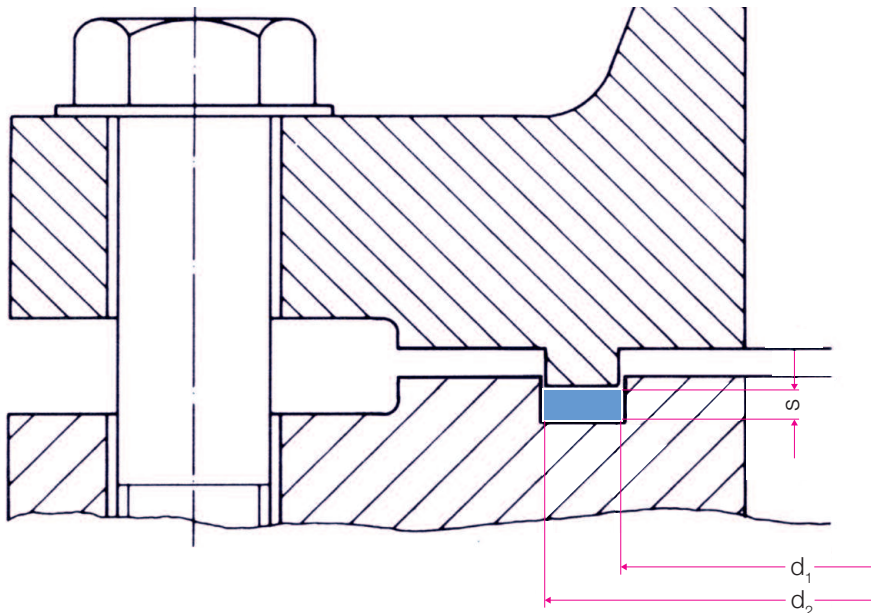

Flachdichtungen nach
DIN EN 1514-1, Form TG
für Flansche mit Nut und Feder,
PN 10 bis 160
sowie nach DIN 2691

Werkstoffe

KLINGER®Dichtungsmaterialien

Bestellbeispiele

1. Dichtung DIN EN 1514-1,
Form TG, PN 25, DN 800,
aus KLINGER®top-chem-2000,
s = 2,0 mm

2. Dichtung DIN 2691,
PN 40, DN 50,
aus KLINGERSIL®C-4400,
s = 1,5 mm

DN	d ₁		d ₂		
	DIN EN 1514-1	DIN 2691	DIN EN 1514-1 PN 10-25	DIN EN 1514-1 PN 40	DIN 2691 PN 10-160
4/6	-	20	-	-	30
8	-	22	-	-	32
10	24	24	34	34	34
15	29	29	39	39	39
20	36	36	50	50	50
25	43	43	57	57	57
32	51	51	65	65	65
40	61	61	75	75	75
50	73	73	87	87	87
65	95	95	109	109	109
80	106	106	120	120	120
100	129	129	149	149	149
125	155	155	175	175	175
150	183	183	203	203	203
175	-	213	-	-	233
200	239	239	259	259	259
250	292	292	312	312	312
300	343	343	363	363	363
350	395	395	421	421	421

DN	d ₁		d ₂		
	DIN EN 1514-1	DIN 2691	DIN EN 1514-1 PN 10-25	DIN EN 1514-1 PN 40	DIN 2691 PN 10-160
400	447	447	473	473	473
450	497	-	523	523	-
500	549	549	575	575	575
600	649	649	675	675	675
700	751	751	777	-	777
800	856	856	882	-	882
900	961	961	987	-	987
1000	1061	1061	1092	-	1091

Maße in mm

Maße in mm

Konstruktions- und
Ausführungsänderungen,
die dem technischen Fortschritt
dienen, behalten wir uns vor

Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2008

Technische Änderungen
vorbehalten.
Stand: September 2015

KLINGER GmbH
Rich.-Klinger-Straße 37
D-65510 Idstein
Tel (06126) 4016-0
Fax (06126) 4016-11/-22
e-mail: mail@klinger.de
http://www.klinger.de

